




迅饶®WEB组态触摸屏(I系列)

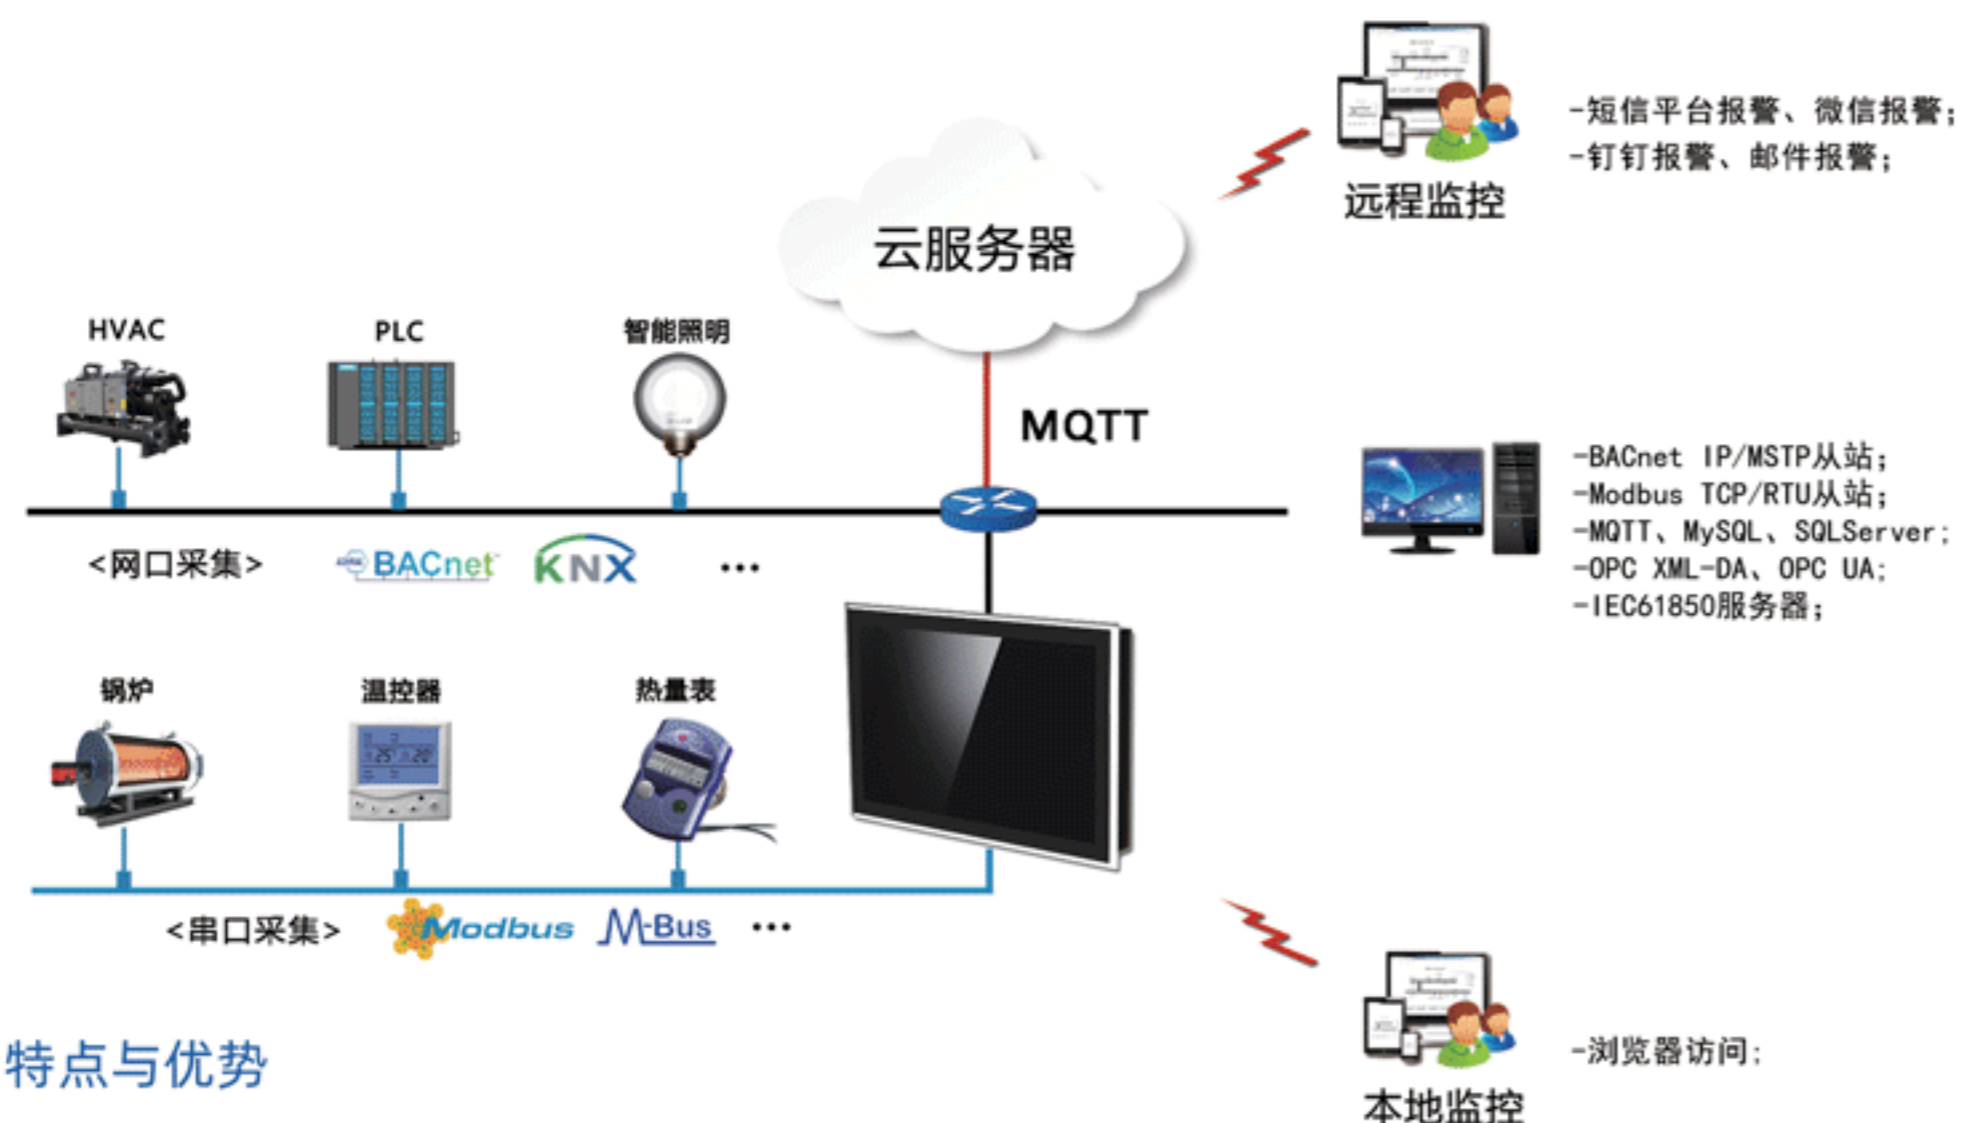

特点与优势

- 支持本地和云端组态;
- HTML5组态页面满足不同客户定制需求;
- 支持MQTT服务、工程上传云端等功能;
- 支持实时曲线、饼状图、环状图;
- 支持云端组态, 实现数据的远程监控;
- 支持微信、短信、电话、钉钉、邮件等方式发送报警;
- 支持存储到外部数据库;
- 开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成;
- 支持转发为
BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器、IEC61850服务器;
- 支持图形化编程、JS脚本、触发器、用户管理、用户权限;



型号	17-1031	110-1031	115-1031
支持点数	2048点		
支持协议	支持300多种协议		
系统	LINUX		
处理器	4核1.2GHz		
内存	1G		
Flash	8G		
接口	1个网口、3个RS485串口、1个RS232串口		
电源	AC/DC 12V-24V(建议用直流)	DC 24V	
触摸类型	电容式		
显示器	7"TFT	10.1"TFT	15.6"TFT
开孔尺寸	180mm×114mm	242mm×163mm	242mm×163mm
分辨率/像素	1024×600	1280×800	1920×1080
材质	铝合金前壳、钣金后壳		
重量	0.65Kg	1.30kg	2.8Kg
功耗	≤8W	≤10W	≤15W
温度	-10 ~ 50°C(工作) -20 ~ 70°C储运)		
湿度	20% ~ 90%无凝露(工作) 15% ~ 95%无凝露(储运)		

迅饶®组态触摸屏（86盒）




特点与优势

- 14-1001电容屏除了没有支持历史存储，其它功能和I7-1001电容屏一致；
- 14-1001和I7-1001都支持86盒安装，也是使用X2View组态软件配置工程，侧重于智能家居应用；
- 1、可以当做控制面板使用，用于会议室中，控制投影、窗帘、智能照明等；
- 2、和其它厂商的设备自由搭配，可以实现灯光、新风、空调、采暖等一键控制；
- 3、串口和环境传感器通讯，实现监测温度、湿度、CO₂、PM2.5、总挥发性有机化合物(TVOC)等环境参数；
- 4、网口对接绿米、快思聪等智能家居网关，实现人体传感器、窗帘、灯光等监控；
- 5、用户自定义组态画面，可以满足不同的应用场景；
- 6、支持图形化、JS和PLC逻辑编程；
- 7、支持时间表、日历设定，方便实现定时开关机；
- 8、开放Modbus、BACnet、OPC UA、MQTT、http等接口，方便被第三方产品或系统集成；
- 9、内置WEB服务器，方便手机访问组态画面；

型号	I4-1001	I4-1002	I7-1001	I7-1002
支持点数	256	512	2048	
支持协议	支持300多种协议			
系统	LINUX			
处理器	1核300MHz	1核800MHz	4核1.2GHz	
内存	64M	512M	1G	
Flash	256MB	8G	8G	
接口	1个网口、1个RS485串口	1个网口、2个RS485串口	1个网口、1个RS485串口	1个网口、2个RS485串口
电源	AC/DC 12V-24V(建议用直流)			
触摸类型	电容式			
显示器	4"TFT		7"TFT	
安装方式	86盒			
分辨率/像素	480×480		1024×600	
材质	ABS塑料			
重量	150g		300g	
功耗	≤6W		≤8W	
温度	-10~50°C(工作) -20~70°C(储运)			
湿度	10%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)			
WiFi模块	可选配			



迅饶®WEB组态触摸屏

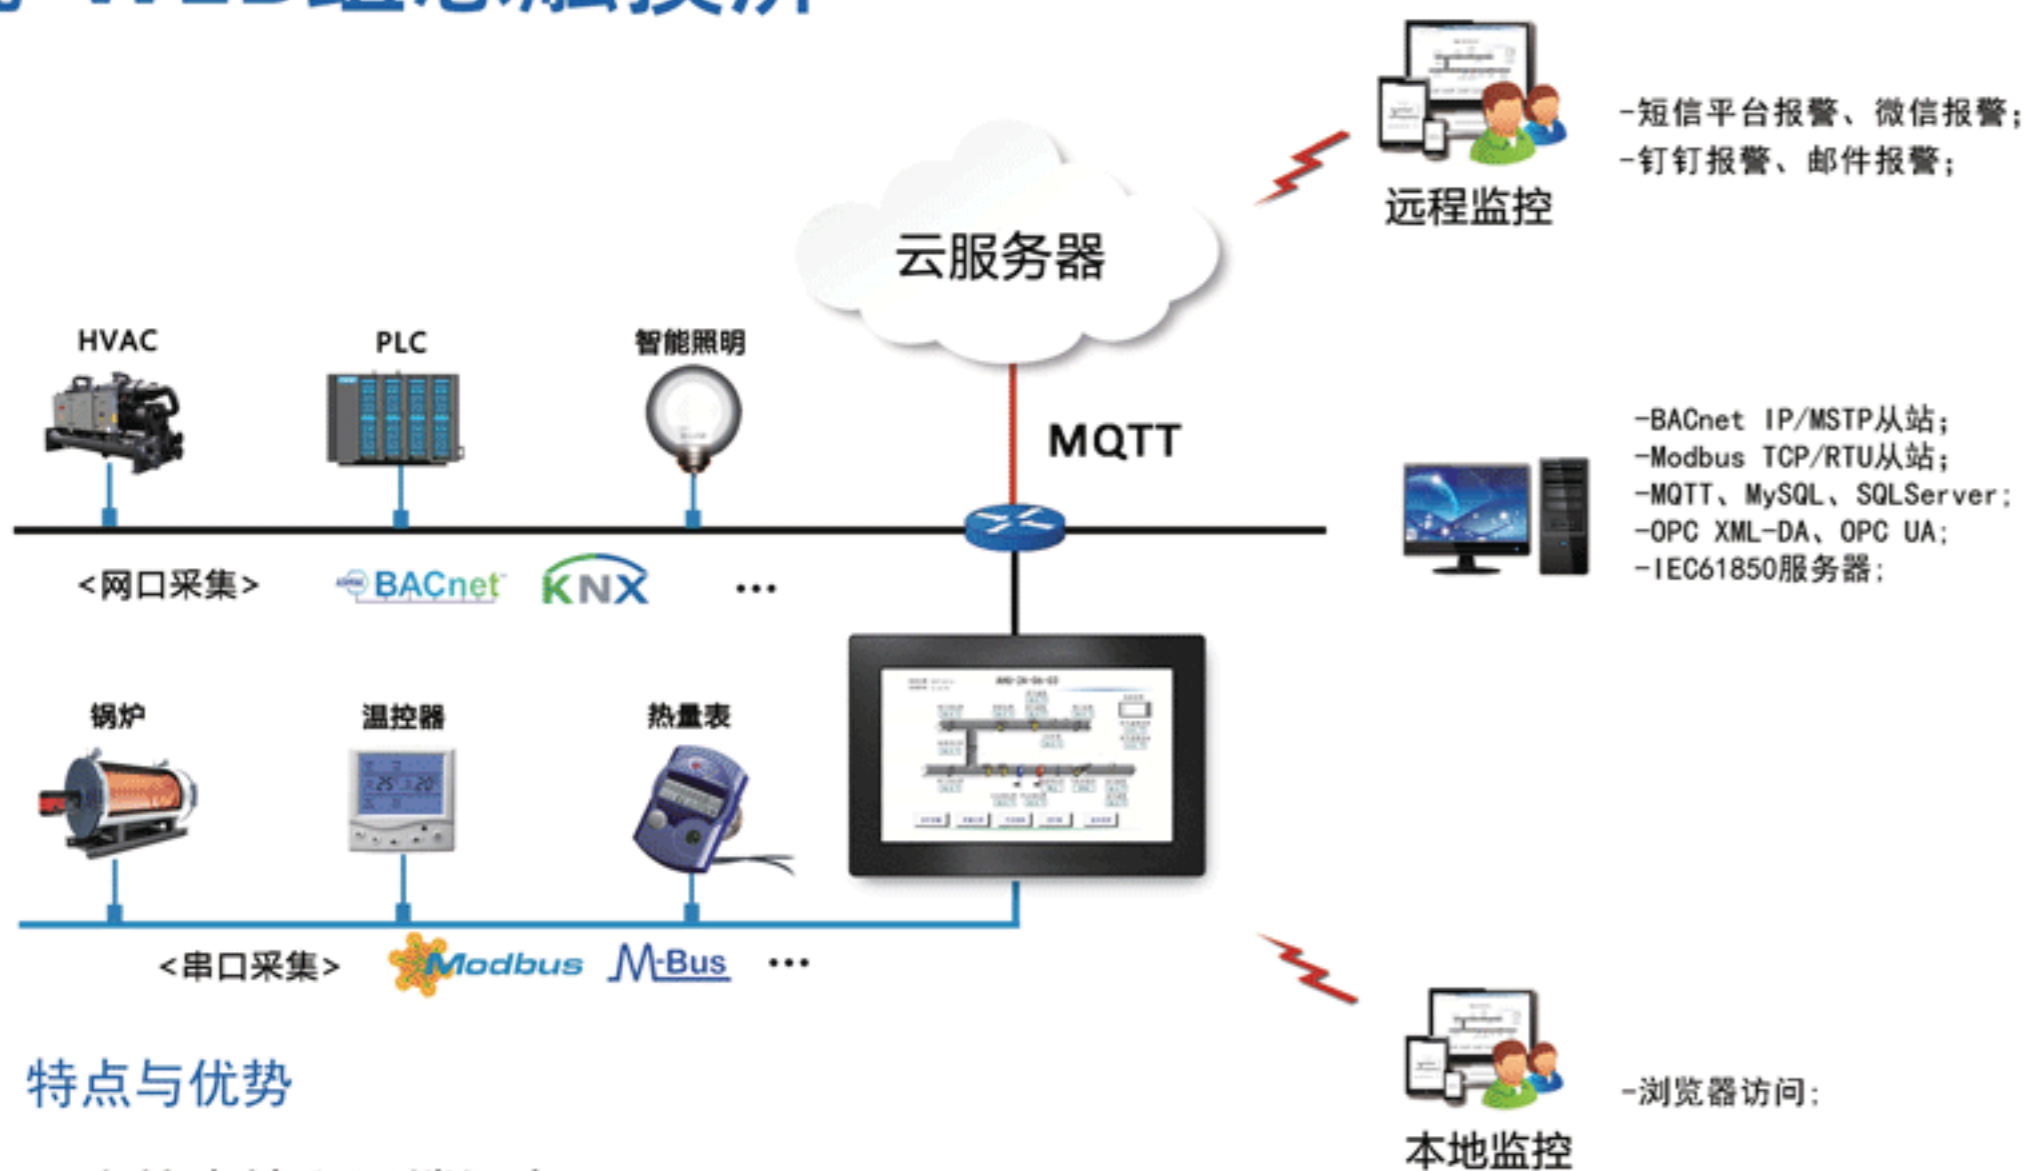

特点与优势

- 支持本地和云端组态;
- HTML5组态页面满足不同客户定制需求;
- 支持MQTT服务、工程上传云端等功能;
- 支持实时曲线、饼状图、环状图;
- 支持云端组态, 实现数据的远程监控;
- 支持微信、短信、电话、钉钉、邮件等方式发送报警;
- 支持存储到外部数据库;
- 开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成;
- 支持转发为

BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器、IEC61850服务器;

- 支持图形化编程、JS脚本、触发器、用户管理、用户权限;



型号	W7-1041C	W7-1041	W10-1041
支持点数	2048点		
支持协议	支持300多种协议		
系统	LINUX		
处理器	4核1.4GHz		
内存	1G		
Flash	8G		
接口	1个网口、4个RS485串口、1个RS232串口		
电源	AC/DC 24V		
触摸类型	电容式	电阻式	
显示器	7" TFT		10.1" TFT
开孔尺寸	210.5mm×146.5mm		257mm×176mm
分辨率/像素	1024×600		1280×800
材质	塑料外壳		金属外壳
重量	0.55kg		1.85kg
功耗	≤8W		≤10W
温度	-10 ~ 50°C (工作) -20 ~ 70°C (储运)		
湿度	20% ~ 90% 无凝露(工作) 15% ~ 95% 无凝露(储运)		
WIFI模块	可选配		
LORA模块	可选配		